


DIMENSIONS DES TRANCHEES ET FOUILLES

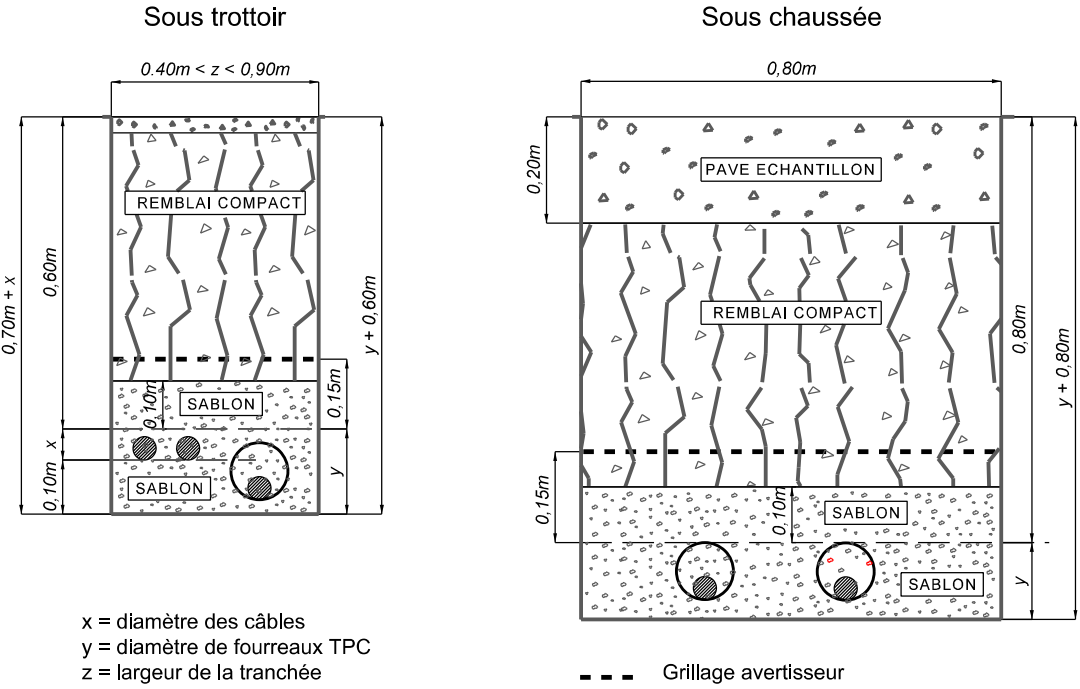


U1000 R2V 4x10 à poser sous fourreaux Ø63 sous trottoir, et sous fourreaux Acier Ø100 sous PPC et Chaussée + Trolley de terre 25mm² cuivre nu.
Sous PPC et Chaussées, les Fourreaux Ø63 seront tubés dans les Fx Acier Ø100.
En façade, les liaisons coffret/lanterne seront réalisées en câble U1000 R2V blanc écru 3G2.5 ou 5G2.5.
Prévoir des protections mécaniques aux croisements des concessionnaires conformément à l'arrêté technique en vigueur.

LEGENDE ECLAIRAGE

Console 	Candélabre simple 	Candélabre double 	Candélabre triple 	Candélabre + crosse
Manchon ●	Candélabre Piéton simple 	Candélabre Piéton double 	Candélabre Piéton triple 	Applique
Sens courant ▷				
BST ☒				
Code foyer 2004492 Arr. / Matricule à 5 chiffres	Armoire 	Coffret 	Projecteur 	Projecteur encastré
Limite du projet HORS ETUDE				
Câble enterré à poser 	Câble aérien 	Câble existant 	Fourreau existant 	Fourreau à poser
à déposer 	à poser 	à remplacer 	à conserver 	Support à conserver Intervention sur luminaire


MARCHE A PERFORMANCE ENERGETIQUE
DE LA VILLE DE PARIS
EXECUTION

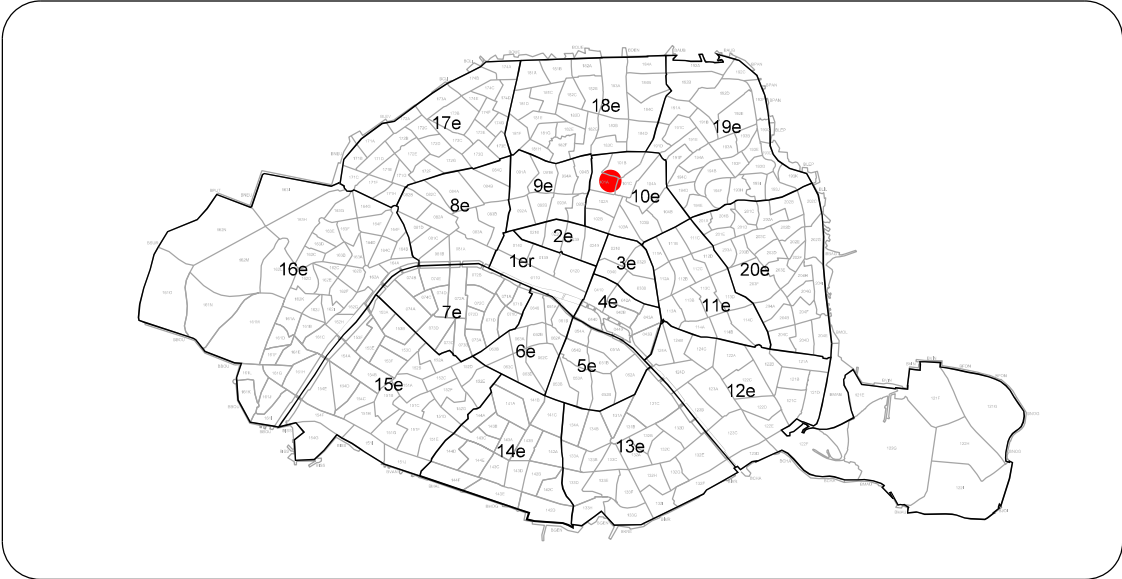

PLAN D'IMPLANTATION
ILLUMINATION

-
Façade Gare du Nord
-
75010 PARIS

Indice	Date	Modifications	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par
A	08/11/13	Première diffusion	ATE	CPI	ELO
Pôle AMO & EXPERTISE 7, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS			2990 Code Vole		
6 Code STV			10 Arrondissement		
370 Code Quartier			13830 Code Projet		
EP Code Domanie			EXE Phase		
BE Code Emetteur			2326D N° Chrono		
A Indice			A Indice		

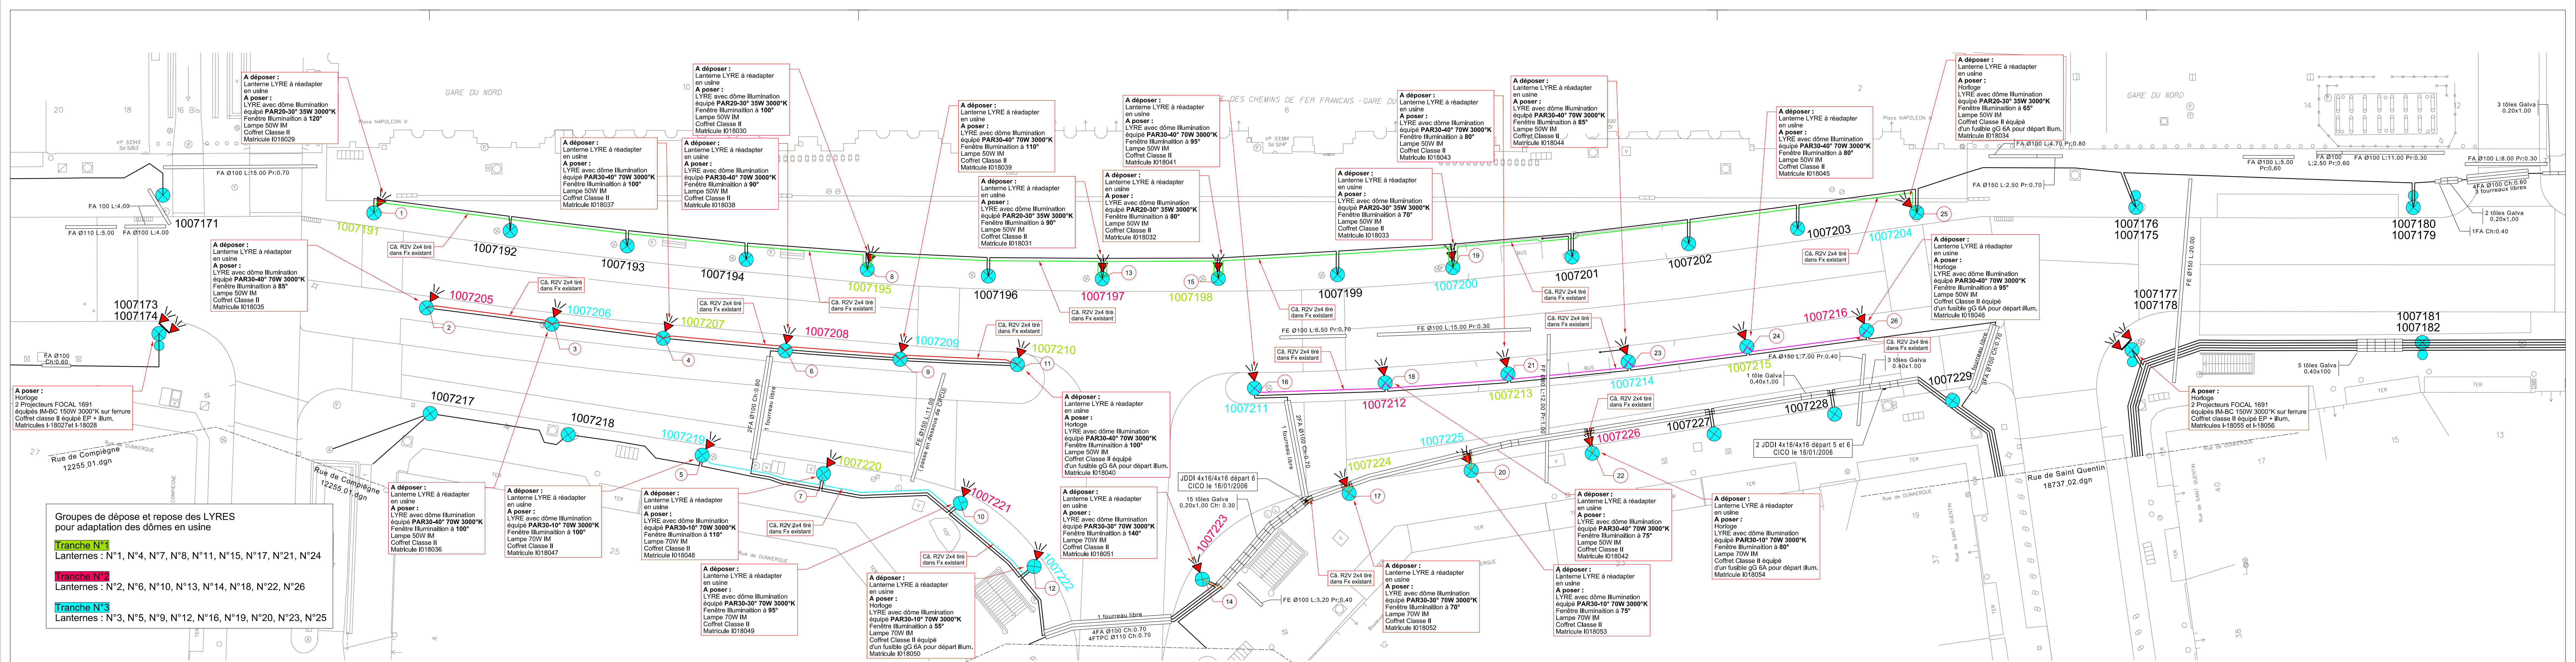

Groupes de dépose et repose des LYRES pour adaptation des dômes en usine

Tranche N°1
Lanternes : N°1, N°4, N°7, N°8, N°11, N°15, N°17, N°21, N°24

Tranche N°2
Lanternes : N°2, N°6, N°10, N°13, N°14, N°18, N°22, N°26

Tranche N°3
Lanternes : N°3, N°5, N°9, N°12, N°16, N°19, N°20, N°23, N°25

Statue porte drapeau

Statue niveau toiture

Statue niveau pavillon

Ht 30,00m.

Ht 25,00m.

Ht 20,00m.

- PAR 20 35W 30° 830
- PAR 30 70W 40° 830 voile de lu
- PAR 30 70W 30° 830
- PAR 30 70W 10° 830
- FOCAL 1691 150W 830

